Fiche technique

SPIDERMASKP3 - SPIDER MASK FFP3 *(M1300SM)*

Désignation :

BOITE 1 COQUE RÉUTILISABLE + 20 PIÈCES FILTRANTES DE RECHANGE FFP3 - VALVE

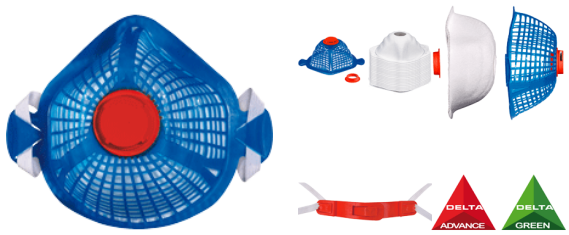

Tailles :

Unique

Coloris :

Bleu

CE 0082

Descriptif :

Masque respiratoire FFP3 avec coque maille TPE réutilisable. Pièce faciale filtrante en fibre synthétique non tissée, usage court, remplaçable. Système innovant pour réduction des coûts et un meilleur confort. Valve d'expiration haute performance, qui sert de vis pour changer la couche filtrante. Jeu de brides réglables. Fixation arrière par clip. Vendu en boîte avec 1 coque réutilisable + 20 pièces filtrantes de rechange FFP3.

Matériaux :

Non tissé,
Coque maille TPE

Points forts :

Valve d'expiration haute performance.
Vis pour changer les pièces faciales filtrantes.
Fermeture clip à l'arrière.

Instructions d'emploi :

Ce masque est classé selon son efficacité de filtration et sa fuite totale vers l'intérieur maximale.
La pièce de filtration doit être sélectionnée en fonction du type de contaminant, de sa concentration (voir la fiche de données de sécurité du matériau) et des mesures de protection prévues par la législation nationale en vigueur. Pour plus de renseignements consulter la norme EN529 (Recommandations pour la sélection, l'utilisation, l'entretien et la maintenance).
FFP3 : Masque de protection contre les particules solides et liquides de haute toxicité.Il peut-être utilisé pour des concentrations allant jusqu'à 20 X la Valeur Moyenne d'Exposition (VME).
*NR : Demi-masque filtrant contre les particules ne devant pas être utilisé plus d'une journée de travail.
Pouvoir de filtration du média filtrant : 99%.Fuite totale vers l'intérieur <2%.
- Facteur de protection nominal (NPF) : 50
Exemples d'applications : Ponçage bois durs (hêtre, chêne) / traitement du bois a base de cuivre, chrome ou arsenic / décapage peinture par impact / ponçage de ciment.
1. Tenir le masque préformé dans le creux la main, barrette nasale vers le haut et lanières pendantes.
2. Placer le masque sous le menton, couvrir la bouche et le nez.
3. Prendre le dispositif de support auquel les lanières élastiques sont rattachées, puis le passer derrière la tête. Accrocher le dispositif de support en tirant par l'attache.
4. Ajuster le masque sur la figure.
5. Contrôler l'étanchéité en expirant fortement et vérifier qu'aucune fuite d'air ne se produise sur le pourtour du masque (boucher à cet effet la soupape d'expiration). Réajuster si nécessaire et re-contrôler.
La pièce de filtration ne doit pas être utilisée plus d'une journée de travail. La pièce de filtration ne s'utilise qu'une seule fois (aucun entretien). Retirer la pièce de filtration de son emballage uniquement avant son utilisation. N'utiliser que lorsque la concentration des contaminants ne pose pas un danger immédiat à la vie ou la santé, et uniquement conformément aux normes locales applicables en matière de santé et de sécurité. Vérifier avant toute utilisation du masque, son intégrité, sa date limite d'utilisation (sous la boite contenant) et que sa classe de protection (FFP2 / FFP3) convienne à l'application (produit utilisé et concentration).

DELTA PLUS GROUP
La Peyrolière - B.P. 140 - 84405 APT Cedex - France
www.deltaplus.fr

UPDATE : 26/03/2012

Fiche technique

SPIDERMASKP3 - SPIDER MASK FFP3 *(M1300SM)*

Limites d'utilisation :

L'utilisateur doit recevoir la formation nécessaire pour le port du masque et doit avoir pris connaissance du mode d'emploi avant de l'utiliser. Utiliser le masque dans des zones bien aérées, ne manquant pas d'oxygène (> à 20%) et ne contenant pas des atmosphères explosives. Le masque doit être correctement positionné pour assurer le niveau de protection attendu. Ne pas utiliser si des poils du visage (barbe, favoris) empêchent l'étanchéité du masque et qu'une fuite est détectée. Quitter les lieux immédiatement si la respiration devient difficile et/ou des étourdissements ou malaises sont ressentis. N'apporter aucune modification à ce masque, le mettre au rebus s'il est endommagé. Le non respect de ces instructions d'emploi peut affecter la santé de l'utilisateur et l'exposer à des troubles sérieux, voir mettre sa vie en danger. Ce masque ne doit pas être utilisé durant plus d'un seul poste de travail.
Ne pas utiliser hors de son domaine d'utilisation défini dans les instructions d'emploi ci-dessus. Le contact avec la peau peut causer des réactions allergiques aux personnes sensibles. Dans ce cas, quitter la zone à risque, enlever le masque et consulter un médecin.

Instructions de stockage :

Stocker au frais au sec à l'abri du gel et de la lumière dans son emballage d'origine.

Instructions de nettoyage / d'entretien :

Masque à usage unique, jeter après toute utilisation.

Performances :

Conforme aux exigences de la directive européenne 89/686, notamment en terme d'ergonomie, d'innocuité, de confort, d'aération, de souplesse, et à la norme EN149:2001+A1:2009 type FFP3 *NR (facteur de protection nominale : 20 x VME (Valeur moyenne d'Exposition) pour poussières très toxiques telles que plomb, quartz et chromates).

DELTA PLUS GROUP
La Peyrolière - B.P. 140 - 84405 APT Cedex - France
www.deltaplus.fr

UPDATE : 26/03/2012